

CHIRIMESER Mini

連続投入型 TG-K23

環境にやさしい2つのポイント

1 煙を出さない 2 超低ダイオキシン

特徴

・ 連続投入可能！

- ・ 公共機関への届出不要
- ・ 長筒型燃焼室
- ・ コンパクトで幅を取らない
- ・ 難燃物も焼却可能



チリメーサー ミニで

※画像はイメージです。


連続投入が可能に！！

お問い合わせ・お申込み

(株)トマス技術研究所
技術を通した環境改善



TEL 098-989-5895
URL <https://thomasgk.com>

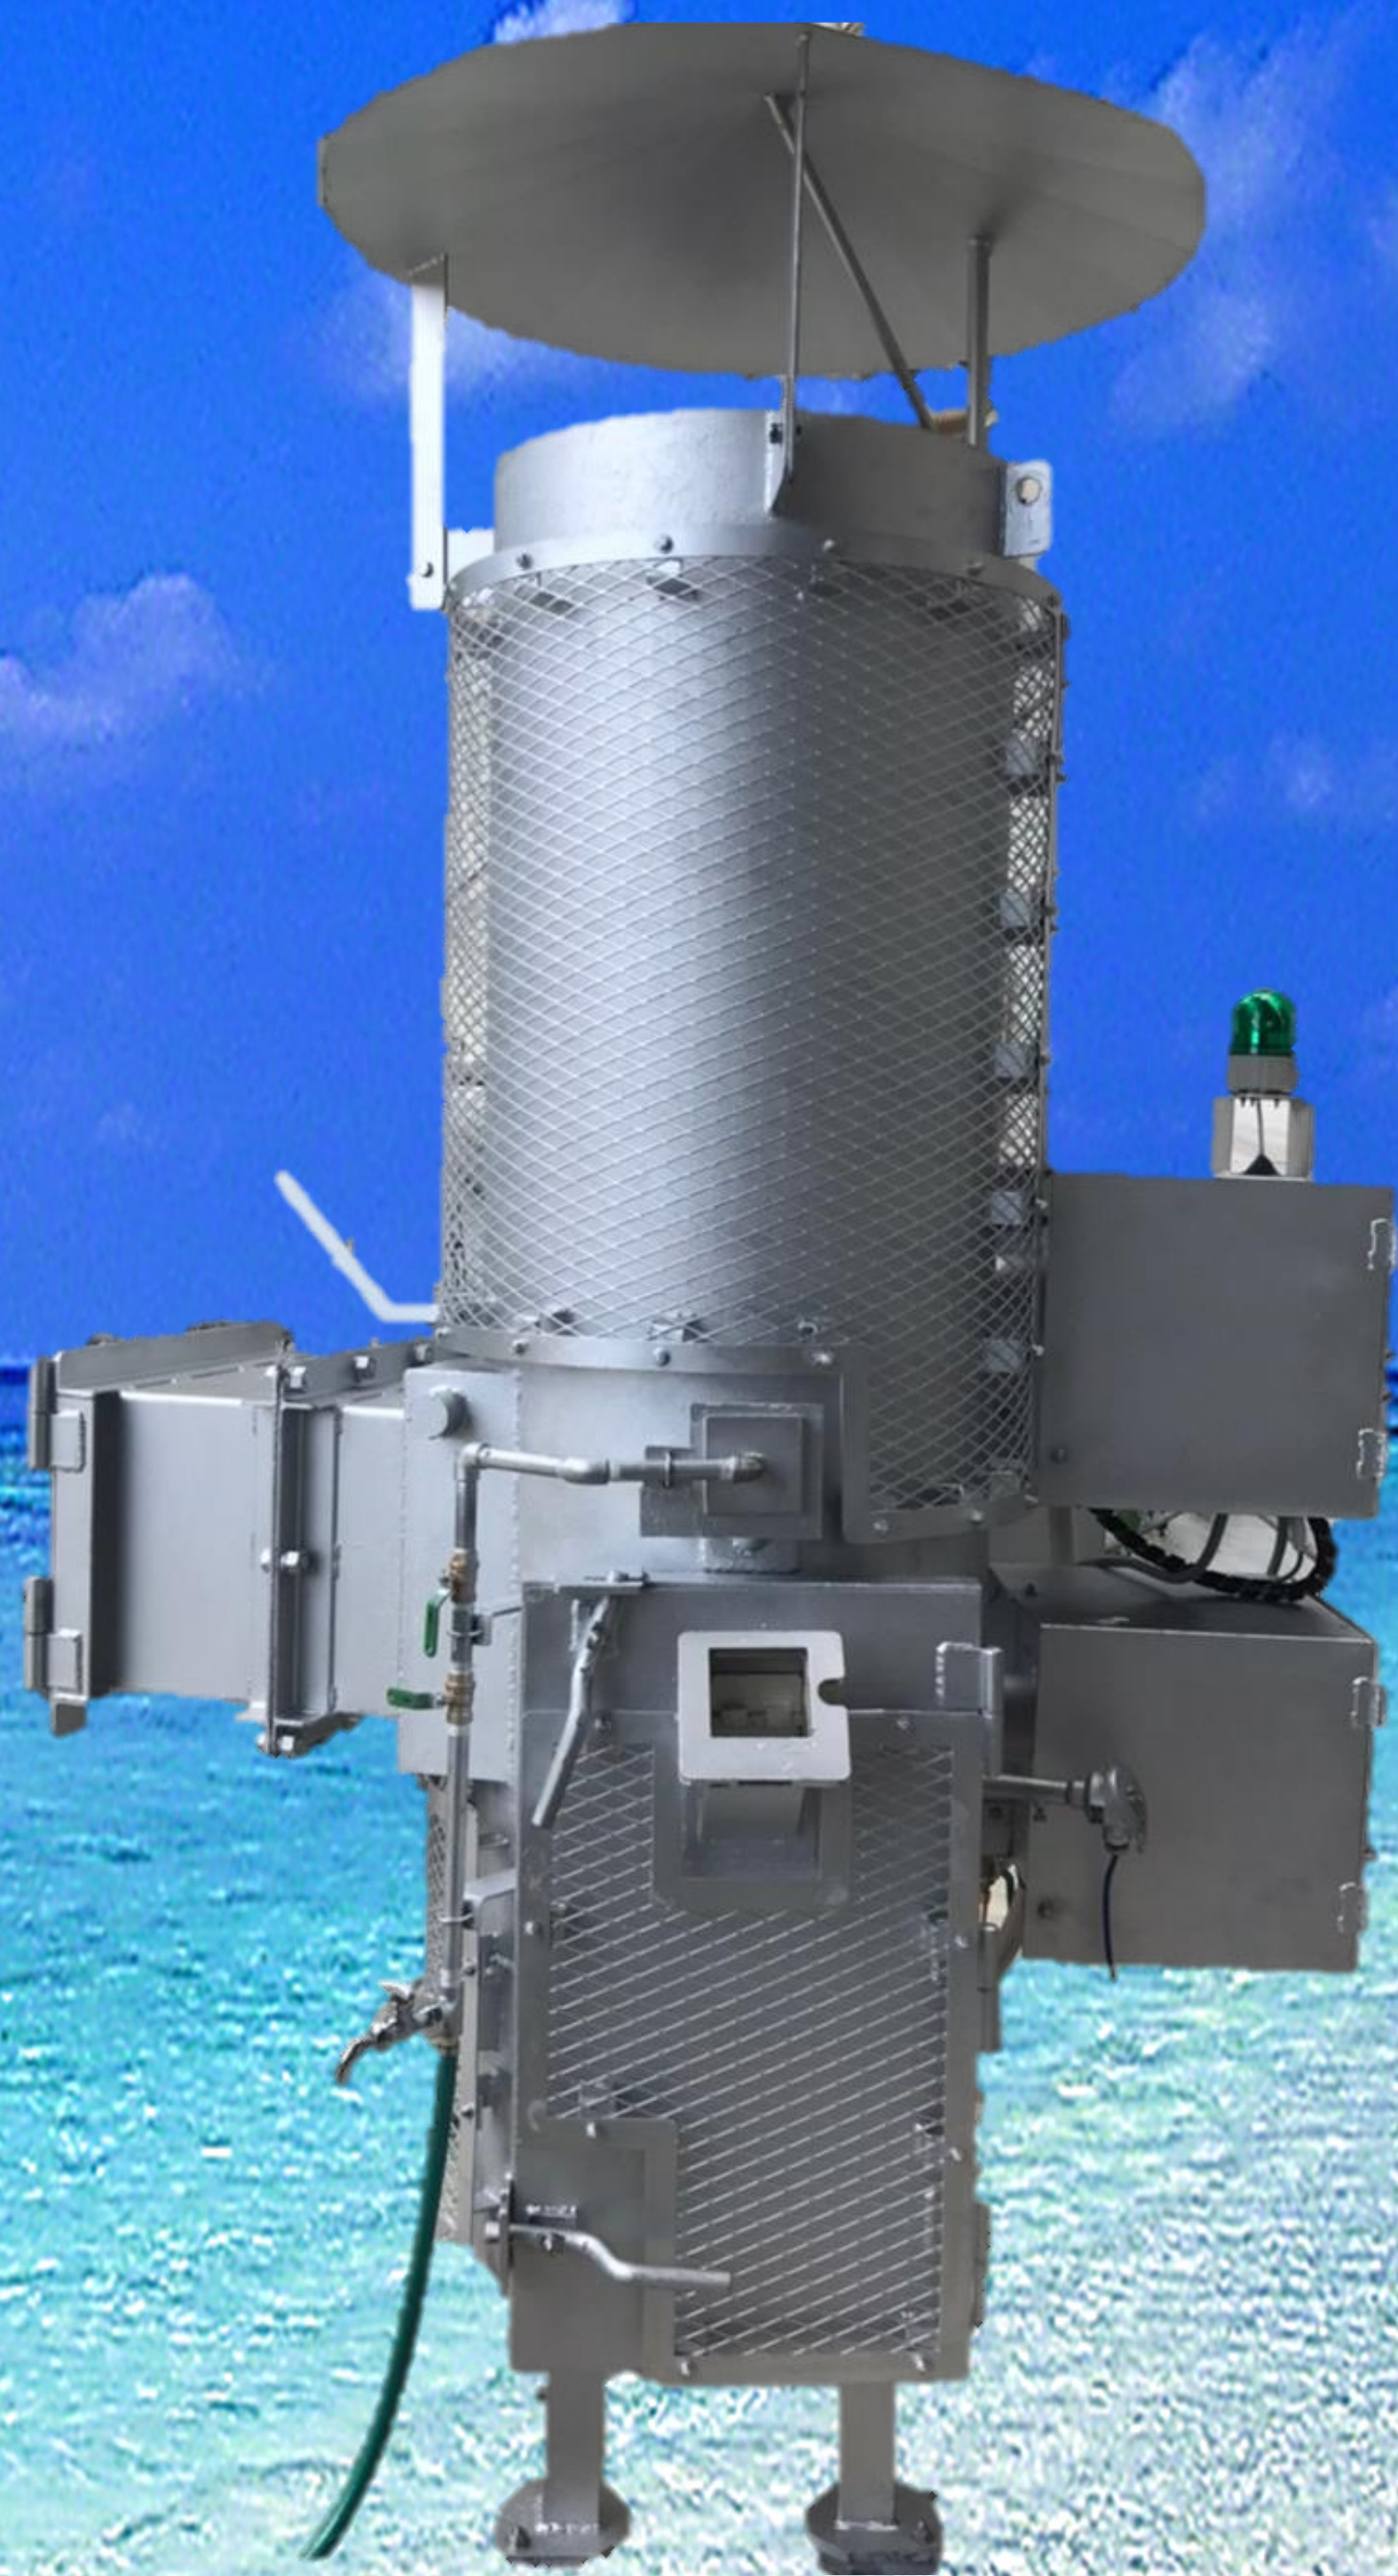

※画像はイメージです。

CHIRIMESER Mini
チリメーサー ミニ

連続投入型
TG-K23

仕様

- ・ 処理能力：20 kg / h
- ・ 外形寸法：幅1,750 mm × 奥行1,600 mm × 高さ2,800 mm
- ・ 点検扉寸法：幅375 mm × 高さ730 mm
- ・ 投入口寸法：幅428 mm × 高さ350 mm
- ・ 電源：AC100V
- ・ 電気容量：0.5 kW
- ・ 燃料消費量：平均5 L / h (燃料：灯油)
- ・ 水道圧：2～3 気圧
- ・ 重量：700 kg